

TITRE  
LIMANDE 2 M  
SPL AMD

TITLE

**R 644 543 00-**

Série CAVALIER

**NORMALISATION**

IEC

CECC

**SPECIFICATIONS**

MIL

**CABLES**

**CABLES**

**CARACTERISTIQUES**

Impéd. caract.

Nominal imp.

Resist. isolement : 100 000 MΩ

Insulation resist.

Tension de service : ≤ 500 V eff.

Working voltage

Tension d'essai : 2 000 V eff.

Testing voltage

Catégorie climatique

-40/+70° C

Climatic range

Tenue  
cont. cent

- ☐ Axiale avant  
☐ Axiale 2 sens  
☐ Rotation  
☒ Immobil. totale

In. cont.  
motion

**CONSTRUCTION**

Revêtement c. masse

Revêtement corps

Revêt. cont. cent.

Broche nickel

Massé plating

Body plating

Inner contact

Pin contact : nickel

Partie métallique

Partie métal. élast.

Broche laiton

Bronze

metalic parts

metalic resilient parts

Pin contact : brass

Bronze

Isolant

Joint

PVC

Insulator

Gasket


PVC

Résistance de transfert entre broches : 3 mΩ


" " entre broche et douille : 3 mΩ

Résistance de contact : ≤ 1,5 mΩ

Intensité : 5 A.

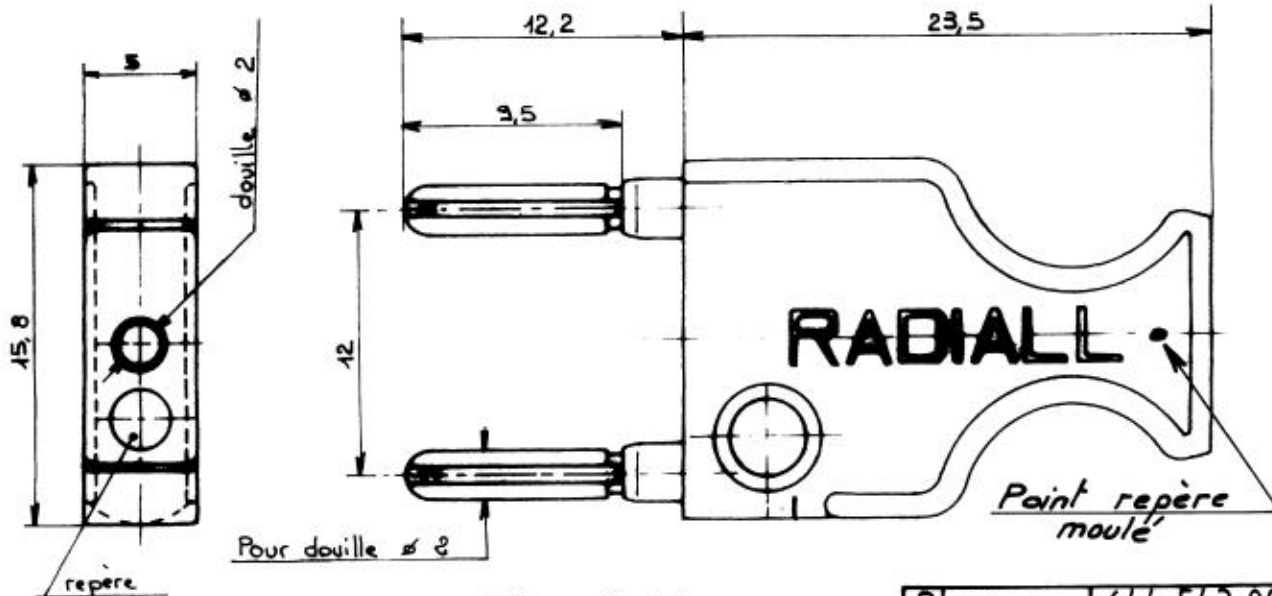

**Schéma électrique**

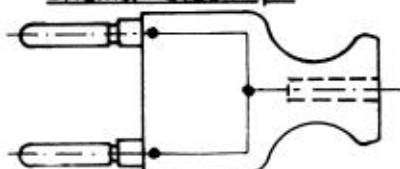

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Bleu             | 644 543 000 |
| Rouge            | 001         |
| Vert             | 002         |
| Noir             | 003         |
| Jaune            | 004         |
| Dimensions en mm |             |

| DOSSIER D'ETUDE  |      | Dessiné | Vérifié  | I.P.       | MODIFICATIONS                                 |
|------------------|------|---------|----------|------------|-----------------------------------------------|
| REN. 454.77.1232 | NOM  | Triguès | VIGHARD  | PEYRICHOUX | Annule et remplace la précédente du 21.06.82  |
| REN. 77.454.1232 | DATE | 13.5.82 | 24.05.82 | 1.6.82     | Ajouts point repère moulé le 13.11.82 Gombert |
|                  | VISA | Triguès | Triguès  |            |                                               |